PFLEGE-ÜBERSICHT

Produkt	Anwendung	Holz/Kork lackiert	Holz/Kork geölt/weiß geölt	Laminat
Parkett & Kork Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung			
Parkett & Kork Glanz Parkett & Kork Matt	Erstpflege / Auffrischung	٠		
Holz Seife	Laufende Reinigung		oder —	
Holz Seife weiß	Laufende Reinigung			
H ₂ Oil	regelmäßige Auffrischung		oder ——	
H ₂ Oil weiß	regelmäßige Auffrischung			
Premium Pflegeöl	Nachölen		-	
Intensiv- reiniger für Parkett & Kork	Intensivreinigung & Grundreinigung	•	•	
Laminat Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung			_

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Verschleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit sie viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben. Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Bodenleger der DIN 18356. Parkettarheiten.

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Produktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen (z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Imprägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss.

Die Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu "es arbeitet". Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich gebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustrebende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Beschichtung nur verlangsamt. Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-Kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers.

Vorbeugende Maßnahmen:

In Bereichen starker abrassiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeignete Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich.

Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrocknung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu vermeiden.

Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterlagen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden.


Zur Anwendung der genannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege Ihrer Böden? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter: 05152-9779-16 | technik@dr-schutz.com

Hauptverwaltung: Dr. Schutz GmbH

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 - 0 info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

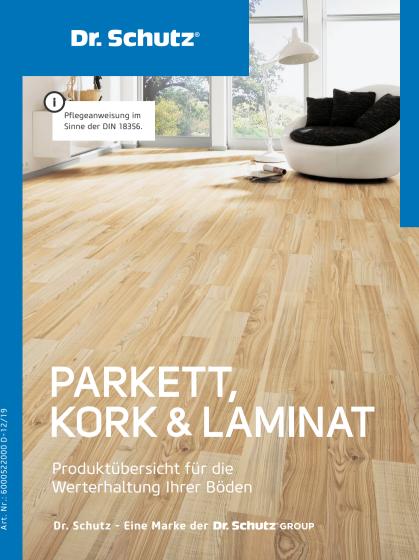

Marken der Dr. Schutz GROUP Dr. Schutz eu (ula scratchnomore

VERSIEGELTES PARKETT, VERSIEGELTER KORK



1) Perfekt verlegt, perfekt gepflegt

Gönnen Sie Ihrem werkseitig versiegeltem Fertigparkettoder Korkboden direkt nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger. Anschlie-Bend erhält er einen wirksamen Langzeitschutz gegen Kratzer und Flecken - je nach Wunsch mit Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz oder Dr. Schutz Parkett & Kork Matt. Handwerklich neu versiegelte Böden in den ersten 1-2 Wochen nur trocken reinigen.



⁽²⁾ Sauberkeit und Frische – Tag für Tag

Mit Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger wird Ihr Boden immer sauber und frisch.

Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist Dr. Schutz Spraymax mit dem praktischen Spraymop.



(3) Hilfe bei Flecken

Flecken und hartnäckige Verschmutzungen lässt **Dr. Schutz** Parkett & Kork Reiniger in Verbindung mit einem weißen kratzfreien Pad oder Tuch verschwinden.



(4) Wirkt Wunder: die Intensivreinigung

Der Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett & Kork entfernt alte Pflegefilme auf Ihren Parkett- oder Korkböden und sorgt für eine gründliche Sauberkeit. Dauerhaften Schutz und Auffrischung nach der Reinigung bieten Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz oder Dr. Schutz Parkett & Kork Matt.

GEÖLTES PARKETT, **GEÖLTER KORK**



Werkseitig vorgeöltes Fertigparkett sollte nach der Verleölt werden. Gehen Sie hierzu wie unter 3 beschrieben vor.



(1) Von Anfang an perfekt gepflegt

auna schnell und aründlich mit der Dr. Schutz Holz Seife/ Holz Seife weiß.





(3) Hilfe bei starker Beanspruchung



(4) Hilfe bei Flecken und starken Verschmutzungen

Dr. Schutz Holz Seife/Holz Seife weiß entfernt. Bei sehr nigung mit **Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett und Kork**

LAMINAT



Nach der Verlegung von Laminat sollten die Fugen gegen Eindringen von Wasser imprägniert werden. Verwenden Sie hierzu Dr. Schutz Kantenimprägnierer.



(1) Schutz und Sauberkeit nach dem Verlegen

Die besten Ergebnisse für perfekte Sauberkeit direkt nach dem Verlegen erzielen Sie mit dem **Dr. Schutz Laminat Reiniger.** Seine spezielle Zusammensetzung mindert die Gefahr, dass Wasser in die Kanten eindringt und diese aufguellen.



(2) Tipps für Sauberkeit und Frische

Für Sauberkeit und Hugiene bei der täglichen Reinigung sorgt der Dr. Schutz Laminat Reiniger mit seiner besonderen Formel für frische Raumluft. Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist **Dr. Schutz Spraumax** mit dem praktischen Spraumop.



(3) Flecken und Kratzer verschwinden im Nu

Ob Kaugummi, Teer oder Absatzstriche – Dr. Schutz Elatex lässt auch hartnäckige Flecken im Handumdrehen verschwinden.



100% Sicherheit für Ihre Böden

Dr. Schutz Laminat Reiniger wird im Merkblatt des EPLF von den europäischen Laminatbodenherstellern empfohlen.

